


BETONGPLINTAR

För stabil grundläggning

För en stabil grundläggning av t.ex. Carporten, altanen, friggeboden eller båthuset etc, behövs det en stabil grund. Våra betongplintar är stabila och en bra början till ett stabilt bygge.

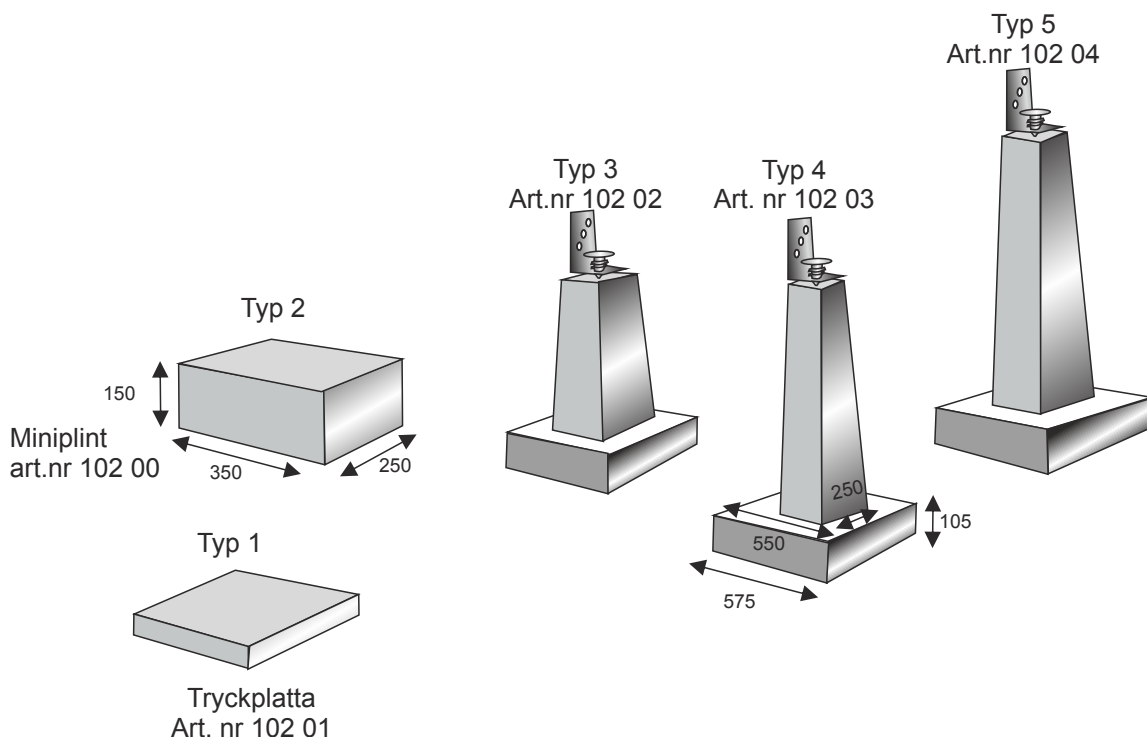

Justerbar galvaniserad stolpsko, alternativa toppbeslag enl.beställning.

TEKNISKA DATA

TYP	1	2	3	4	5
Höjd:	75	150	500	700	850
Ök mått:	-	-	200	170	150
Uk mått:	450	350/250	575	575	575
Kg:	36	31	125	140	150

(Mått i mm)

Plintar armeras med K500 C-T 4 ϕ 10 by ϕ 8.
Betongkvalité C30/37

Kontakta oss - det lönar sig!

NORSJÖ BETONG AB Storlidenvägen 2, 935 91 Norsjö
Tel 0918-333 40, Fax 0918-333 44, www.norsjobetong.se E-post fornamn@norsjobetong.se